



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PRODUCT LINE UP 2019

スーパークール
ヘビーデューティ
エナジーセービング



Japan Quality

日本品質



MODERN TRADE

STANDARD

DXK10CVV-W1
DXK13CVV-W1



DXK15CVV-W1



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



AIR FLOW



COMFORT & CONVENIENCE



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



DXK10CVV-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.

DXK13CVV-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.

DXK15CVV-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-19 ตร.






SPECIFICATION

DXK10CVV-W1
DXK13CVV-W1
DXK15CVV-W1

Item (รายการ)	Model (รุ่น)	DXK10CVV-W1 	DXK13CVV-W1 	DXK15CVV-W1 
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	9,239.05	11,634.31	14,457.19
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	739.08	922.12	1,159.16
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	3.4	3.7	5.2
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h x w)	13.27	13.41	13.24
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz
Indoor unit		DXK10CVV-W1	DXK13CVV-W1	DXK15CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 40 / Lo: 30	Hi: 40 / Lo: 30	Hi: 41 / Lo: 29
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิลลิเมตรนอก)	mm	262 x 769 x 230	262 x 769 x 230	290 x 870 x 230
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	7.0	7.0	9.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m3/min	Hi: 8.5	Hi: 9.2	Hi: 10.1
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	5 ระดับ	5 ระดับ
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวน์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)		
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 15 นาที)		
Filter (แผ่นกรองอากาศ)		Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)		
		Natural Enzyme Filter (ทำลายเชื้อโรคในอากาศ)		
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)		
Outdoor unit		DXK10CVV-W1	DXK13CVV-W1	DXK15CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	49	48
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิลลิเมตรนอก)	mm	540 x 780(+62) x 290	595 x 780(+62) x 290	595 x 780(+62) x 290
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	29.0	32.5	32.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m3/min	32.8	32.8	32.8
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.45	0.67	0.82
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Gas	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.70 (1/2")	Ø 12.70 (1/2")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวน์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)		
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปิลลารี ทิวน์)		

MAHAJAK SERVICE

Mahajak ศูนย์บริการ Mitsubishi Heavy Duty

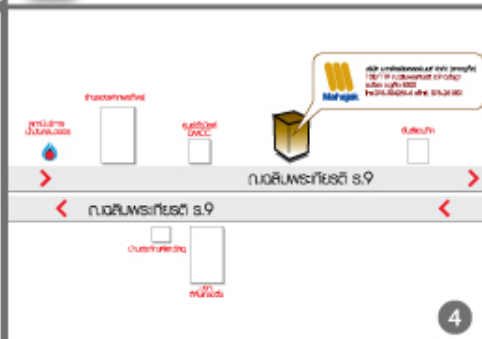

- 1 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 46 ถนนพหลโยธิน 3 (บางนาเหนือ) คลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2256-0020-9 แฟกซ์. 0-2253-1696
- 2 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สาขารามคำแหง)
เลขที่ 225 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-9999 แฟกซ์. 02-378-9901
- 3 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สาขาพหลโยธิน)
เลขที่ 225/1 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038-488727 แฟกซ์. 038-489097
- 4 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สาขาภูเก็ต)
108/119 ถนนสิมพรเกียรติ ร.9 ต.เรณู อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300
โทร. 076-304265-6 แฟกซ์. 076-261801
- 5 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
134 เชียงใหม่บิลลีนาสพาร์ก (หลัง Big-C Extra) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000
โทร. 053-851055-6 แฟกซ์. 053-851058
- 6 บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด (สาขาเกาะสมุย)
128/53 หมู่ 1 ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-430383-4 แฟกซ์. 077-427244



บริษัท มหาจักรฉีดยาลอยแผ่นน้ำ จำกัด
Tel. 02-378-9999 Fax: 02-378-9901
Line ID: mahajakairservice
www.mitsuheavythai.com
Facebook Fanpage: Mitsubishi Heavy Duty Thailand
E-mail: airtservice@mahajak.com

