

Butta Series

**Free!
Sticker**



เย็นเร็ว เย็นแรง ด้วย
JET FLOW
JET FLOW TECHNOLOGY

อินเวอร์เตอร์ที่แท้จริง
REAL INVERTER

เย็นทั่วทุกมุมห้อง
3D Auto
ด้วยระบบกระจายลม 8 มุม

แผ่นฟอก PM 2.5
PM 2.5

ควบคุมง่าย ด้วยทาง
Wireless Control System
ผ่านมือถือ Smart phone

รับประกัน
5 ปี
ทุกชิ้นส่วน

คอมpressor 100%
100%

UNBOX BUTTA SERIES
Exclusive set

Scan Here



เย็นเร็ว

ทนทาน

ประหยัดไฟ

REMOTE CONTROL



Butta Series



SRK10YYS-W1/B • SRK13YYS-W1/B • SRK15YYS-W1/B




เหมาะสำหรับห้องขนาด
SRK10YYS-W1/B 9-12 ตร.ม.
SRK13YYS-W1/B 12-16 ตร.ม.
SRK15YYS-W1/B 15-20 ตร.ม.

SRK10YYS-W1/B • SRK13YYS-W1/B



SRK15YYS-W1/B



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



Item (รายการ)		Model (รุ่น)	SRK10YYS-W1/B 	SRK13YYS-W1/B 	SRK15YYS-W1/B 
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	9,633 (3,412 Min - 11,942 Max)	12,406 (4,436 Min - 14,330 Max)	15,640 (4,436 Min - 17,742 Max)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	675 (210 Min - 900 Max)	850 (260 Min - 1,100 Max)	1,100 (260 Min - 1,590 Max)
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)		A	3.4 (Max 7.5)	4.2 (Max 11.5)	5.3 (Max 11.5)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(w.h)	22.73 (เบอร์ 5 	22.83 (เบอร์ 5 	22.96 (เบอร์ 5 
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz		
Indoor Unit (ชุดภายใน)					
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	Hi: 40 / Me: 34 / Lo: 28 / Ulo: 19	Hi: 42 / Me: 35 / Lo: 29 / Ulo: 19	Hi: 44 / Me: 38 / Lo: 32 / Ulo: 23
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	290 x 870 x 230		
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	10.0		
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m³/min	Hi: 9.8 / Me: 9.2 / Lo: 7.4 / Ulo: 4.3	Hi: 10.7 / Me: 9.9 / Lo: 8.0 / Ulo: 4.3	Hi: 11.7 / Me: 10.7 / Lo: 8.5 / Ulo: 5.1
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 ระดับ (HiP, Hi, Me, Lo, Ulo, ECO)		
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Copper Tube (ลูเวอร์ ฟิน และท่อทองแดงชนิดพิเศษ มีร่องเกลียวด้านใน)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Anti - Microbial Tangential Fan (แทนเจนทียาล แฟน เคลือบสารป้องกันเชื้อรา)		
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 12 เมตร)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 14 เมตร)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร)
			Hi Power (ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 15 นาที) 3D Auto (สวิชต์อัตโนมัติ ไลบรารีทิศทางลมแบบตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)		
Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Nano Air Filter PM 2.5 (แผ่นกรองฝุ่นนาโน PM2.5), Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)		
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.) , Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดชั้นที่คอยล์เย็น)		
Operation Control (ระบบควบคุม)			Wireless Remote Control and Built-in Wireless LAN (รีโมทคอนโทรลไร้สาย และแลนไร้สาย ติดตั้งในตัว)		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			SRC10YYS-W1/B	SRC13YYS-W1/B	SRC15YYS-W1/B
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	46	48	46
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	540 x 645(+57) x 275	540 x 780(+62) x 290	640 x 800(+71) x 290
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	23.5	31.5	37.0
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m³/min	20.3	26.2	33.8
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			Multi Speed (มี 5 สปีด)		
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32		
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	0.62	0.77	0.90
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	Ø 9.52 (3/8")		
	Gas				
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			Louver Blue Fins & Inner Grooved Copper Tube (ลูเวอร์ บลู ฟิน และท่อทองแดงชนิดพิเศษ มีร่องเกลียวด้านใน)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พัดลมแบบใบพัด)		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary (โรตารี)		
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Electronic Expansion Valve + Capillary Tube (วาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ + ท่อลดความดัน)		

REMOTE CONTROL



SRK18YYS-W1/B




SRK24YYS-W1/B

เหมาะสำหรับห้องขนาด
SRK18YYS-W1/B 16-24 ตร.ม.
SRK24YYS-W1/B 24-32 ตร.ม.



SRK18YYS-W1/B



SRK24YYS-W1/B



SRC18YYS-W1/B



SRC24YYS-W1/B

FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



Item (รายการ)		Model (รุ่น)	SRK18YYS-W1/B	SRK24YYS-W1/B
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	18,244 (4,436 Min - 18,766 Max)	24,215 (3,071 Min - 29,343 Max)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	1,480 (260 Min - 1,600 Max)	1,810 (200 Min - 2,500 Max)
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)		A	7.0 (Max 11.5)	8.3 (Max 12.5)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(w.h)	21.45 (เบอร์ 5)	22.66 (เบอร์ 5)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)				
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	Hi: 46 / Me: 39 / Lo: 32 / Ulo: 23	Hi: 46 / Me: 42 / Lo: 37 / Ulo: 23
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	290 x 870 x 230	339 x 1,197 x 262
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	10.0	16.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m³/min	Hi: 12.2 / Me: 11.5 / Lo: 8.9 / Ulo: 5.1	Hi: 22.8 / Me: 21.0 / Lo: 18.1 / Ulo: 10.4
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 ระดับ (HiP, Hi, Me, Lo, Ulo, ECO)	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Copper Tube (ลูเวอร์ ฟิน และท่อทองแดงชนิดพิเศษ มีร่องเกลียวด้านใน)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Anti - Microbial Tangential Fan (แทนเจนทียาล แฟน เคลือบสารป้องกันเชื้อรา)	
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร)	
			Hi Power (ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 15 นาที)	
			3D Auto (สวิงอัตโนมัติ ใบปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	
Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Nano Air Filter PM 2.5 (แผ่นกรองฝุ่นนาโน PM2.5),	
			Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.) , Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดที่คอยล์เย็น)	
Operation Control (ระบบควบคุม)			Wireless Remote Control and Built-in Wireless LAN (รีโมทคอนโทรลไร้สาย และแลนไร้สาย ติดตั้งในตัว)	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			SRC18YYS-W1/B	SRC24YYS-W1/B
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	49	51
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	37.0	50.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m³/min	37.4	58.7
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			Multi Speed (ปรับได้ สปีด)	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	0.90	1.00
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")	
	Gas		Ø 12.70 (1/2")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			Louver Blue Fins & Inner Grooved Copper Tube (ลูเวอร์ บลู ฟิน และท่อทองแดงชนิดพิเศษ มีร่องเกลียวด้านใน)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พัดลมแบบใบพัด)	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary (โรตารี)	Twin Rotary (ทวินโรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Electronic Expansion Valve + Capillary Tube (วาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ + ท่อลดความดัน)	

Wireless Control System

สามารถค้นหา "Smart M-Air" Application
ผ่าน GooglePlay Store สำหรับ Android
และ AppStore สำหรับ iPhone



QR CODE วิธีการติดตั้ง
App Smart M-Air
และวิธีการเชื่อมต่อ Wifi



NANO AIR FILTER PM 2.5

ANTI ALLERGY & ACTIVATED CARBON FILTER



JET FLOW TECHNOLOGY

การออกแบบระบบจ่ายลมด้วยเทคโนโลยีเดียวกับใบพัดในเครื่องบินเจ็ท ทำให้สามารถส่งลมไปได้ระยะไกล



Fast → Slow
Colors in the figure show the air speed

ทนกว่าเดิม! ด้วย...BLUE FIN

ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสารพิเศษ (Anti-Corrosion Coating)
ที่แผ่กระจายความร้อน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
และความเย็นเต็มประสิทธิภาพ...ทุกสภาพอากาศ!

- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน จากทั้งความเย็นและความร้อน
- ลดการเกาะของฝุ่น สิ่งสกปรก เหนียวน้ำ ไทเฟอร์ ทำลายเซ็นเซอร์
- ยืดอายุการใช้งานของคอยล์ร้อนให้ยาวนานขึ้น
- คงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง
- ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าซ่อมบำรุง



INVERTER (แท้ทั้งระบบ)



แผงวงจรอัจฉริยะ: PAM
ควบคุมความเร็วรอบของ
คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์
โดยการรับสัญญาณความถี่
ในการทำงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้
พลังงาน



คอมเพรสเซอร์กระแสตรง DC
สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ
ในการทำงานให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิ
ภายในห้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึ้น



วาล์วอิเล็กทรอนิกส์ EEV
ควบคุมอัตราการไหลของสาร
ทำความเย็นเพื่อให้ง่ายต่อการ
ทำความเย็นให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมที่สุด



มอเตอร์กระแสตรง
มีความแม่นยำในการควบคุม
ความเร็วรอบ เปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3D AUTO





การกระจายลม 8 รูปแบบ

โปรแกรมควบคุมการกระจายลมให้ทั่วทุกมุมห้อง
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อป้องกันการกีดขวาง
ของมอเตอร์ 3 ตัว ในการกำหนดทิศทางลม
ใบปรับทิศทางลม: สวิตช์อัตโนมัติแบบตั้ง
6 รูปแบบ และแบบอื่น 8 รูปแบบ



SELF CLEAN OPERATION

ฟังก์ชันที่ทำให้คอยล์เย็นแห้งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราโดยพัดลมจะทำงานในรอบต่ำเพื่อเป่าลมไล่
ความชื้นออกจากแผงคอยล์เย็นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

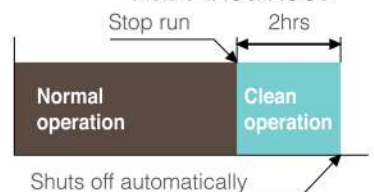

SITUATION OF MOLD AFTER ONE WEEK

When you don't execute "Self Clean Operation" → Fungal mycelia expand



When you execute "Self Clean Operation" → The spore of mold doesn't germinate

